


全自動コントローラー



ナノバブル生成装置「フリータイプ型」と組み合わせることにより、生成タンクへの給水からナノバブル水の製造および製造したナノバブル水の栽培施設への供給を全自動で行うことができます。

全自動コントローラー付き ナノバブル生成装置「フリータイプ型」(概要図)

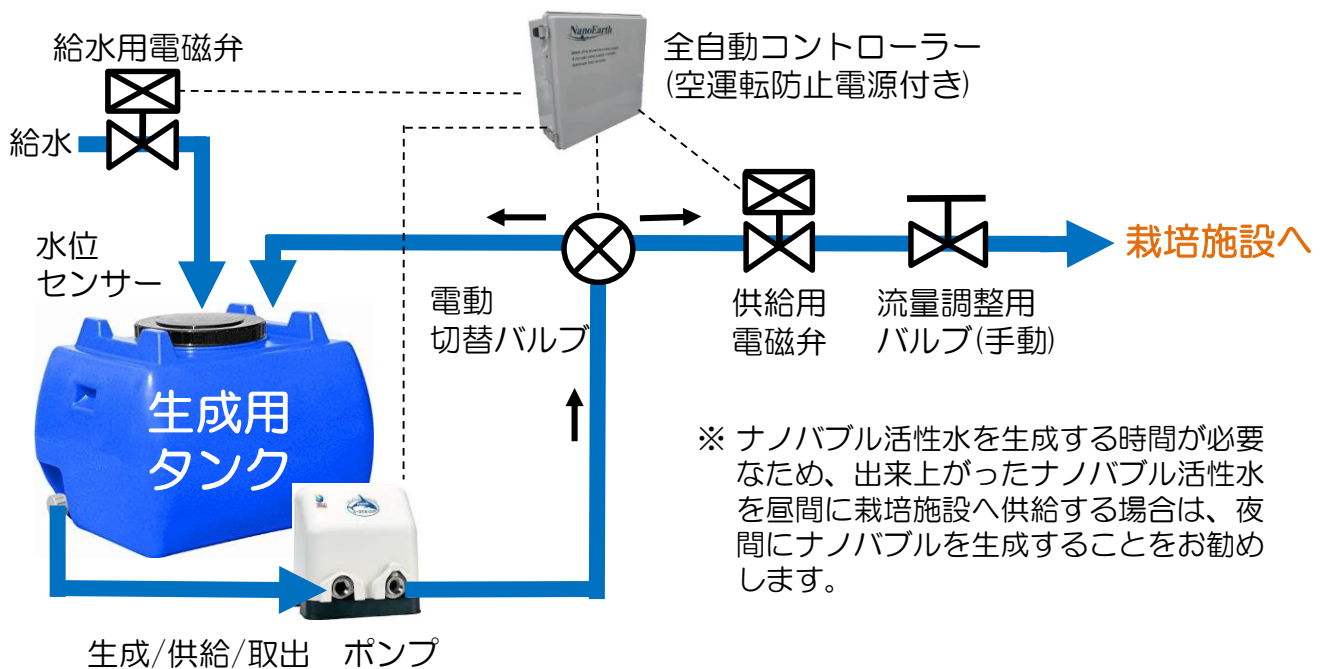

【動作説明】

- 生成用タンクの水位が下限になったら、給水用電磁弁が開き満水まで自動給水します。
- 満水になった時点で、生成用タイムスイッチで設定した時間にナノバブルの生成が始まり、設定した時間になった時点で停止します。
- 製造された「ナノバブル植物活性水」は、供給用タイムスイッチで設定した時間に水路切替バルブで回路を切替え、供給用電磁弁を開いて栽培施設へ自動供給します。(供給する流量は調整バルブで調整します)

[仕様概要]

	全自動コントローラー
外寸(mm)	W400×D400×H160
重量	3.4 kg
材質	ABS樹脂
電源	AC100V
機能	下記参照



全自動コントローラーの機能

■ 生成タンクへの給水を自動で行います。

水位センサー(フロートレススイッチ)によりタンク水位が下限になると給水用電磁弁が開き、自動で給水が始まります。水位が上限になると給水は停止します。

(フロートレススイッチ・給水用電磁弁は付属しています)

■ ナノバブルの生成を設定した時間に自動で行います。

生成タンクの水位が上限となり、タイムスイッチで設定した時間になると自動でナノバブルの生成を行います。

(ポンプの空運転防止機能付)

■ ナノバブル活性水を「栽培施設」へ自動で供給します。

出来上がった「ナノバブル活性水」は、タイムスイッチで設定した時間に、栽培施設へ自動で供給します。

(供給用電磁弁は付属しています)(供給用配管は別途)

※ 単位時間当たりの供給量はバルブの開閉量で調整してください。

※自動コントローラーはお客様のご希望で機能を変更することが出来ます。
使用方法に関するご質問等は下記にお問い合わせください。

株式会社 **アースリンク**

〒254-0013
神奈川県平塚市田村 1-18-3
TEL 0463(79)8350 FAX 0463(79)8351
E-mail : toiwase@earthlink.jp

販売店